





RVM


KONERUUVIPURISTIN 5-AKSELISEEN KONEISTUKSEEN

-  Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet
-  Optimaalinen saavutettavuus
-  Tarkkaan koneistukseen
-  Helppo muunneltavuus.

RVM koneruuvipuristin on lujarakenteinen ja varmatoiminen käsikäyttöinen puristin ilman voimavahvistusta.

Sen vankka mutta siro muotoilu tarjoaa erittäin hyvän tukevuuden ja saavutettavuuden. Puristin soveltuu useiden erilaisten työkappaleiden 5-akseliseen koneistukseen, yhdellä kiinnityksellä. RVM:ää voidaan käyttää kaikissa jyrsinkoneissa.

UUTUUS

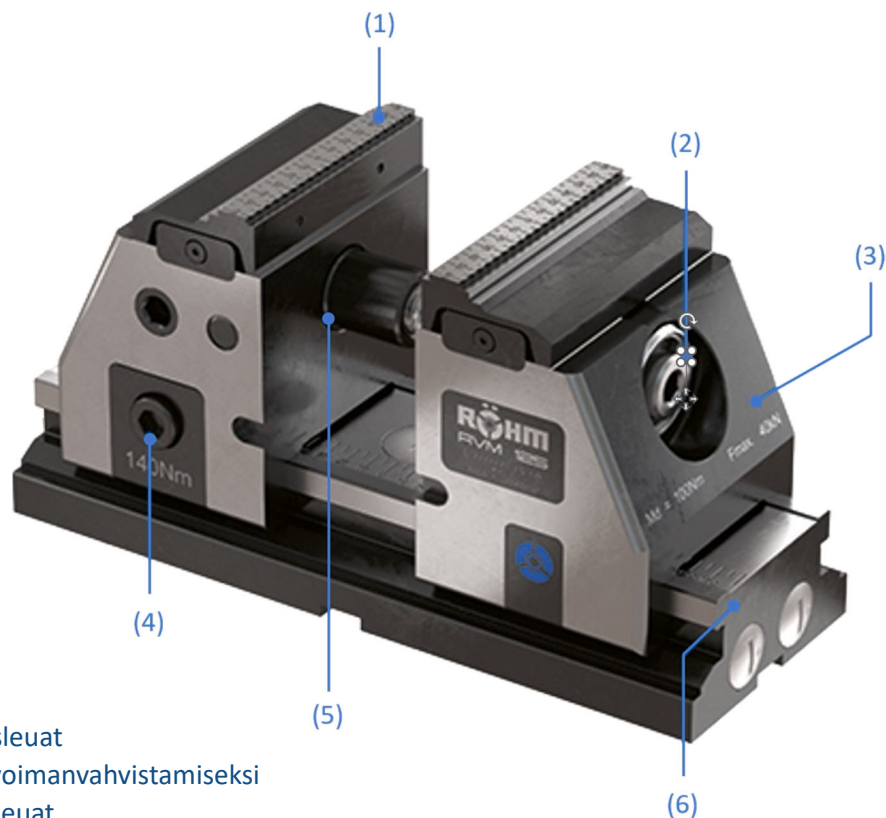

1. Pikavaihdettavat kiinnitysleuat
2. Laakeroitu kara kiinnitysvaimentamiseksi
3. Vankat mutta sirot perusleuat mahdollistavat optimaalisen saavutettavuuden koneistuksessa
4. Lukitusruuvi perusleuan lukitsemiseen
5. Avoin rakenne mahdollistaa helponlastujen poiston ja puhdistuksen
6. Perusrunko asteikolla helpottaa leukojen esiasettamista


RVM

MONIPUOLISET KIINNITYSMAHDOLLISUUDET

- Ruuveilla perusrungon läpi
- Nollapistekiinnitys (EasyLock Ø25/M12)
- Kiinnitysraudoilla rungon ulkoreunalta
- Helppo kohdistus kiilaurien avulla
- Runkopituudet soveltuvat nollapistekiinnitykseen apulevyn 350x350mm avulla.

...ja työkappaleelle

- Leukojen pikavaihtojärjestelmä mahdollistaa leukojen vaihdon sekunneissa
- Sopii erikokoisten ja muotoisten kappaleiden kiinnitykseen

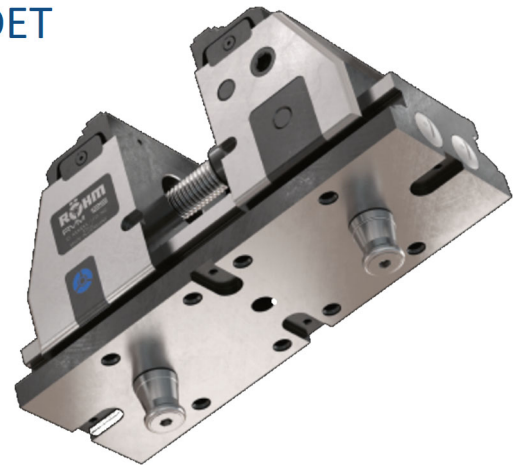

MUOTOILUN EDUT

- Työkaluille optimoitu rakenne: mahdollistaa lyhyiden työkalujen käytön, värinättömän työstön ja maksimaalisen työkalun käyttöiän
- Hyvä lastunpoisto- matalan korkeuden johdosta

KONEISTUSTARKKUUS

- RVM siirtää työstökoneen tarkkuuden muuttumattomana työstettyyn kappaleeseen
- Useampia työvaiheita, yhdellä kiinnityksellä
- Hyvä kiinnitysvoima 80kN yhteensä 40kN per leuka

HELPPOKÄYTTÖISYYS

- Vapaasti säädettävä kiinnityskeskipiste
- Nopea kiristysalueen säätö leuan pikavaihtojärjestelmän avulla lyhentää asennusaikoja
- Kiinnitysalue jopa 195 mm erikokoisten ja muotoisten työkappaleiden kiinnitykseen
- Työkappaleen nopea vaihto mitta-asteikon ja pikakiristysruuvien ansiosta

